energía renovable de américa

Luminaria led 70 W

LED / ALUMBRADO PÚBLICO

Especificaciones

Modelo:	Forlite
Potencia:	70 W
Material:	Aluminio
Dimensiones:	482x187x80 mm
Montaje:	Poste
Acabado:	Gris
Indice de Protección:	IP65
Tecnología:	LED Epistar
Óptica:	Asimétrica
Eficiencia Luminosa:	100 lm/w
Temp. Color:	6000K
IRC:	70
Equipo:	Driver 110-240V
Fact. Potencia:	<0.90
Dist. Armónicas:	<20
Horas de Vida:	50,000 Hrs
Accesorios	Opción de Fotocelda

NOM

Descripcion / Diagramas

Luminaria vial LED, fabricada en aluminio puro inyectado a presión, recubierta con pintura electrostática resistencia a la corrosión. Luminaria ligera IP65, puede operar en un rango de temperatura de -25ºC a 45ºC. Sistema LED Epistar, en temperatura de color 6000K e IRC de 70. Conjunto óptico de PMMA distribución asimétrica. Driver electrónico opera de 110-240V 50/60Hz. Supresor de picos de 10kV. Opción con receptáculo para fotocelda.

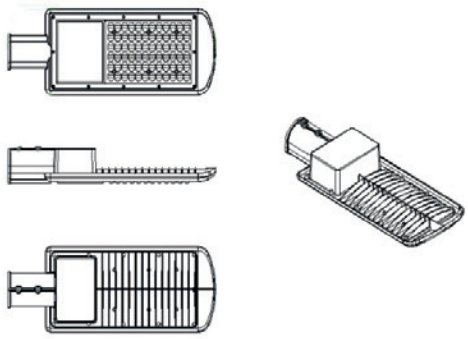

FLT 70W: 482x187x80 mm / Dia. Brazo 60mm

Configuración Luminaria

Modelo	Tecnología	Voltaje	Potencia	Óptica	Temp Color	Acabado	Accesorios
Forlite / FLT	LED	110-240V / UNV	7000lm / 70W	Asimétrica / ASM	6000K / 60K	Gris / GR	Fotocelda / FTC